

Genie® GR-26J

Especificações

Modelos	GR-26J	
Medidas	US	METRIC
Altura máx. de trabalho - interna ⁽¹⁾	31 ft 11 in	9.90 m
Altura máx. de trabalho - externa ⁽²⁾	31 ft 11 in	9.90 m
Altura máx. da plataforma - interna	25 ft 11 in	7.90 m
Altura da plataforma - externa	25 ft 11 in	7.90 m
Alcance horizontal máx.	8 ft 8 in	2.65 m
Alcance horizontal máx.	10 ft 3 in	3.15 m
Alcance acima e sobre máx.	21 ft 10 in	6.70 m
A comprimento da plataforma	2 ft 5.5 in	0.75 m
B largura da plataforma	2 ft 11 in	0.90 m
altura da base	6 in	15 cm
C Altura - abaixada (trilhos dobrados)	6 ft 6 in	1.99 m
D Comprimento - retraída	9 ft 3 in	2.82 m
E Largura	3 ft 3 in	0.99 m
F Distância entre os pneus	3 ft 11 in	1.2 m
G Distância até o chão (centr.)	4 in	10 cm

Produtividade

Ocupação máxima da plataforma (dentro/fora)	2/1	
Capacidade de elevação	440 lb	200 kg
Capacidade de elevação - área de extensão est.	300 lb	136 kg
Rotação vertical do Jib	140°	
Rotação da mesa	350°	
Velocidade da movimentação - abaixada	2.8 mph	4.5 km/h
Velocidade da movimentação - levantada	0.4 mph	0.65 km/h
Capacidade de rampa - abaixada ⁽²⁾	25 %	
Raio de giro - interno	1 ft 11 in	59 cm
Raio de giro - externo	6 ft 10 in	2.08 m
Velocidade de elevação - levantar/abaixar	54/40 sec	
Controles proporcionais	24V DC	
Pneus - sólidos sem deixar marcas	16×5×11.25 in	40.5 cm

Alimentação


Fonte de alimentação	24V (12×2V 250Ah)	
Capacidade do tanque hidráulico	4.84 gal	22 L

Peso(3) e Carga sobre o piso⁽⁴⁾


Peso	5,842 lb	2,650 kg
Carga máx no pneu	3,273 lb	1,485 kg
Pressão local no piso	420 psf	2,054 kg/m2

Níveis de ruído e vibração

Nível de pressão acústica (chão)	< 70 dBA	
Nível de pressão acústica (plataforma)	< 70 dBA	
Vibrações	< 8 ft 2 in/s ²	< 2.5 m/s ²

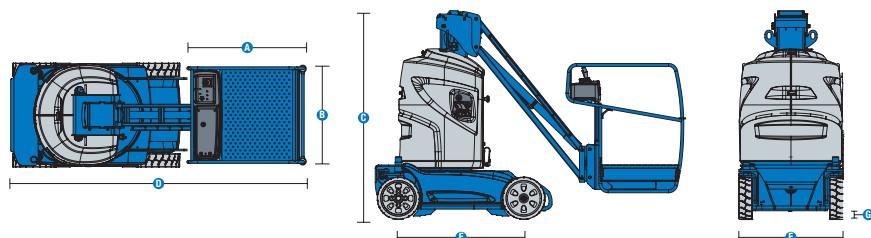

Envelope de trabalho GR-26J

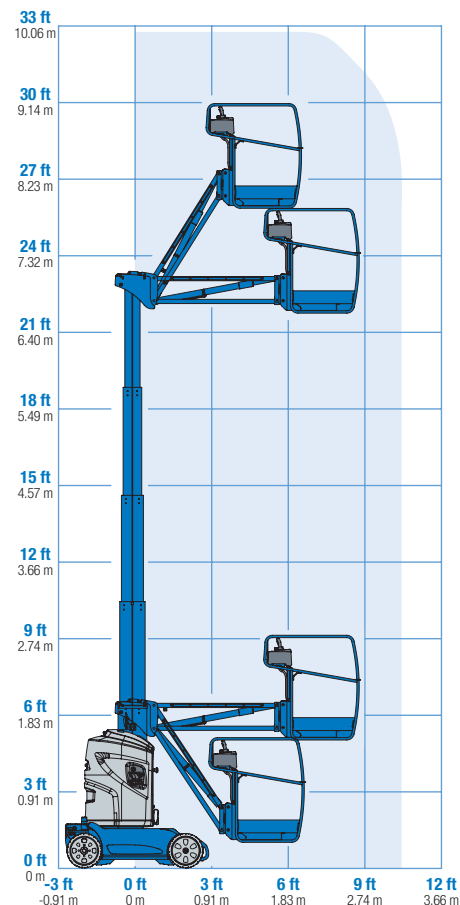

(1) O equivalente métrico da altura de trabalho adiciona 2 m à altura da plataforma.

(2) A capacidade de rampa aplica-se à condução em declives e pode variar dependendo das opções e configurações da máquina. Consulte o manual do operador para obter detalhes sobre as classificações de declive.

(3) O peso refere-se à configuração padrão e pode variar dependendo das opções e / ou padrões do país.

(4) As informações de carga no piso são aproximadas e podem variar dependendo das opções e configurações da máquina. Deve ser usado apenas com fatores de segurança adequados.

Genie® GR-26J

SKU: Modelos disponíveis

- GR-26J*

* Versão personalizada

Opções disponíveis		S	S+	Bt0
Alimentação	24V DC, doze baterias de 2V, capacidade de 250Ah			✓
Plataforma	Plataforma com grade média deslizante em aço			✓
	Sistema de braço de tubos embutidos em aço			✓
	Potência AC para a plataforma			○
	Rebaixamento da plataforma auxiliar			✓
	Sistema de sensor de carga na plataforma			✓
	Íçamento e condução proporcionais			✓
Chassi	Sinalizador pisca-pisca			✓
	Alarme de descida, inclinação e movimento			✓
	Acionamento elétrico direto da roda traseira			✓
	Sistema de ativação de acionamento			✓
	Liberção elétrica do freio			✓
	Bolsões para empilhadeira			✓
	Roda dianteira direcional			✓
	Contador de horas			✓
	Sistema de diagnóstico a bordo com indicador de carga de bateria			✓
	Proteção contra buracos			✓
	Cobertura do chassi ABS reforçado			✓
	Pneus sólidos que não deixam marcas			✓
	Pontos de fixação da amarração			✓

- S Versão padrão
- S+ Versão padrão mais opções
- Bt0 Versão personalizada
- ✓ Características padrão
- Opções



Interna & Externa



Acessos estreitos



Direção e elevação proporcionais



Acessórios genuínos Genie (1)

- Ferramentas de produtividade Lift Tools
- Extensão da assinatura do Lift Connect Telematics
- Conector Tech Pro Link

(1) Mais acessórios disponíveis nas Peças Genuínas Genie.

Especificações de produtos sujeitas a alteração sem prévio aviso ou obrigações. As fotografias e/ou desenhos aqui publicados servem apenas para fins ilustrativos. Consulte o Manual do Operador apropriado para obter instruções de uso correto para o seu equipamento. O não cumprimento das instruções do Manual do Operador pode resultar em lesões graves ou morte. As obrigações de garantia estão declaradas apenas na Garantia Limitada do Produto aplicável publicada. Os produtos e serviços listados podem ser marcas comerciais, marcas de serviço ou nomes-fantasia da Terex Corporation e/ou de suas subsidiárias nos EUA e em muitos outros países. Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect e Tech Pro Link são marcas registradas da Terex Corporation ou de suas subsidiárias